


CARACTÉRISTIQUES

Taille	Métrique	Britannique
Hauteur de travail maximum A	8.00m	26ft 3in
Hauteur de plateforme maximum B	6.00m	19ft 8in
Longueur totale C	2.48m	8ft 2in
Largeur totale D	0.83m	2ft 9in
Hauteur totale (gardes corps montés) E	2.23m	7ft 4in
Hauteur totale (garde corps non montés) F	1.87m	6ft 2in
Dimensions de la plateforme (longueur x largeur)	2.27m×0.81m	7ft 5in×2ft 8in
Platform Extension Taille G	0.90m	2ft 11in
Garde au sol (repliée/en élévation)	0.10m/0.019m	4in/1in
Empattement H	1.87m	6ft 2in
Rayon de braquage (intérieur/extérieur)	0m/2.1m	0in/6ft 11in
Pneumatiques	φ381×127mm	φ381×127mm

Performance		
Charge admissible totale	380kg	837lb
Charge admissible sur l'extension	113kg	249lb
Occupants maximum	2	2
Gradabilité	25%	25%
Vitesse de translation (repliée)	5km/h	5km/h
Vitesse de translation (en élévation)	0.8km/h	0.8km/h
Pente de travail admissible maximum	1.5°/3°	1.5°/3°
Vitesse de montée/descente	30/40sec	30/40sec

Poids		
Poids total(Lead-acid Batterie)	2160kg	4761lb
Poids total(Lithium Batterie)	2100kg	4629lb

Puissance		
Hydraulic Tank	20L	20L
Batterie	4×6V/185Ah	4×6V/185Ah
Chargeur	24V/30A	24V/30A
Moteur d'entraînement	2×24VAC/0.87kW	2×24VAC/0.87kW
Moteur de levage	24VAC/3.5kW	24VAC/3.5kW

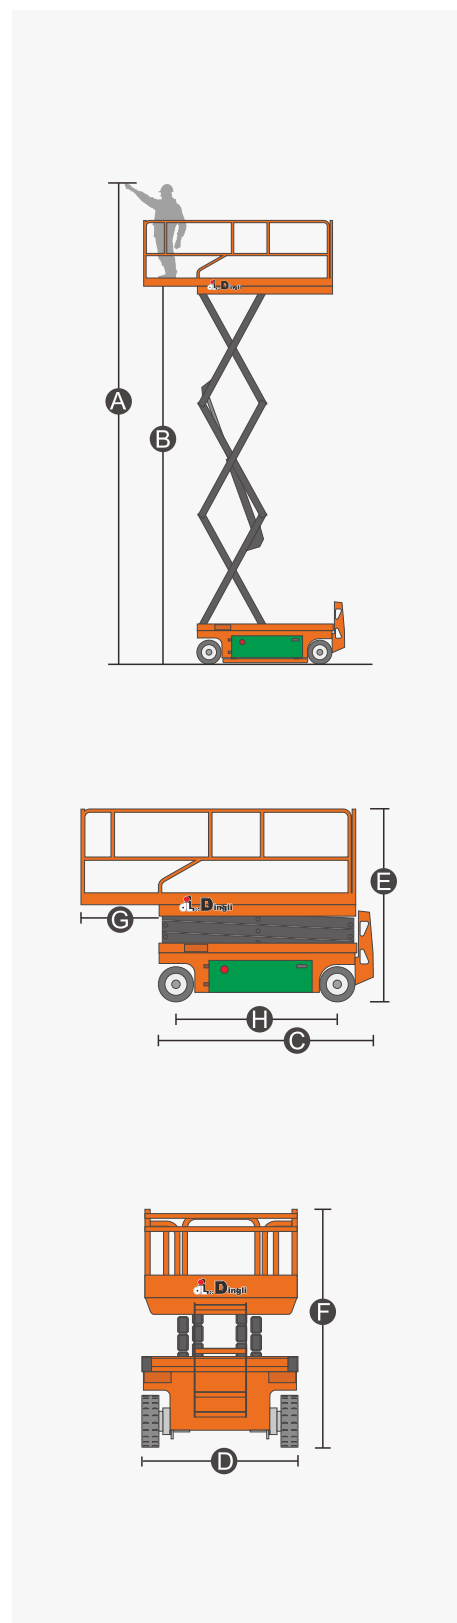

FONCTIONNALITÉS

Spécifications standard

- Commandes proportionnelles par joystick
- Portes autobloquantes
- One-Way Platform Extension Deck
- Translation à hauteur maximum
- Pneus non marquants
- Entraînement 4x2
- Freinage aux quatre roues
- Système de descente d'urgence
- Système de protection anti chute en cas de perte hydraulique
- Système de diagnostic des pannes embarqué
- Alarme de dévers
- Alarme de mouvement
- Avertisseur sonore
- Compteur horaire
- Bras de sécurité pour le dépannage
- Emplacements pour fourches de chariot élévateur
- Système de protection de recharge électrique
- Feu à éclat
- Garde-corps repliables
- Protection automatique type anti nids-de-poule (pothole).
- Translation à double commande.
- Extension de plate forme hydraulique unidirectionnelle
- Déverrouillage manuel des freins
- Point d'attache de harnais
- Points d'arrimage et de levage
- Système de détection de surcharge

Éléments optionnels

Factory Batterie

- Lead-Acid Batterie **
- Lithium Batterie

Huile hydraulique d'usine

- No. 46 Huile hydraulique (huile minérale)**

Éléments supplémentaires

- Unité GPS
- Huile hydraulique biodégradable
- AC Puissance Cord to Platform
- Prise air comprimé en plateforme
- Ensemble de feux de travail
- Pédale de validation
- Barre anti-collision sur la plate-forme
- Capteur à ultrasons sur plate-forme

** Par défaut d'usine, si vous avez d'autres besoins, veuillez en informer Dingli Regional Sales.

ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

No. 188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P. R. China 313219

Telephone +86 (572) 8681688

Fax +86 (572) 8681960

E-Mail export@cndingli.com

[Http://www.cndingli.com](http://www.cndingli.com)

