



NACELEXPERT

partenaire d'élévation



L'ELEVATION AVEC PRECISION

Les plateformes élévatrices à ciseaux de la gamme E de LGMG mettent à votre disposition une autonomie remarquable grâce à la motorisation électrique de dernière génération.

Ces matériels s'adapteront aux chantiers, sites industriels et aux opérations les plus exigeantes. La gamme complète offre une grande plage de hauteurs de travail commençant à 5,60 m pour atteindre des sommets à 16,00 m.

- Zero Emission, bruit réduit, en conformité avec les plus hautes exigences environnementales.

LES POINTS FORTS

- Zero Emission, Bruit réduit, en conformité avec les plus hautes exigences environnementales.
- La motorisation électrique vous apporte des performances durables et une meilleure motricité.
- Les commandes électroproportionnelles de l'élévation et de la conduite sont solides et très précises.
- Les batteries et les composants sont montés dans des coffres pivotants conçus pour favoriser la maintenance.
- Système de diagnostic embarqué convivial et lisible.
- Composants communs à toute la gamme LGMG.



IMPORTATEUR ET DISTRIBUTEUR EXCLUSIF

NACELEXPERT
partenaire d'élévation


NACELEXPERT - 05 57 40 00 21 - contact@nacelexpert.com



LGMG TRANSLATION MOTEUR ELECTRIQUE

CARACTERISTIQUES

MODELES	AS0607E	AS0607WE	AS0608E	AS0808E
Hauteur maximum de travail	7,80 m	7,80 m	7,90 m	10,00 m
A Hauteur maximum du plancher	5,80 m	5,80 m	5,90 m	8,00 m
B Hauteur du plancher en position repliée	1,02 m	1,02 m	1,03 m	1,14 m
C Longueur extérieure du plateau	1,63 m	1,63 m	2,26 m	2,26 m
D Largeur extérieure du plateau	0,74 m	0,74 m	0,79 m	0,79 m
E Longueur hors-tout (avec échelle)	1,86 m	1,86 m	2,40 m	2,40 m
F Largeur hors-tout	0,76 m	0,81 m	0,83 m	0,83 m
G Hauteur hors-tout	2,14 m	2,14 m	2,19 m	2,32 m
Hauteur hors-tout garde-corps repliés	1,84 m	1,84 m	1,83 m	1,95 m
H Longueur extension	0,90 m	0,90 m	0,90 m	0,90 m
I Empattement	1,35 m	1,35 m	1,85 m	1,85 m
Garde au sol (repliée/levée)	80/20 mm	80/20 mm	100/25 mm	100/25 mm

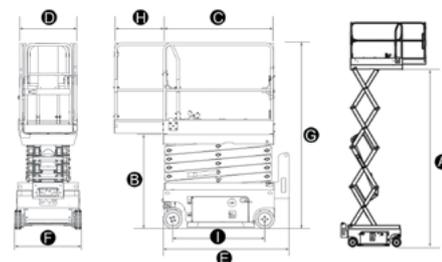

PRODUCTIVITE				
Nombre de personnes maximum (Int./Ext.)	2/0	2/0	2/1	2/0
Capacité de charge maximale	230 kg	230 kg	380kg	230kg
Capacité de charge admissible sur l'extension	120 kg	120 kg	120 kg	120 kg

Translation en hauteur	Pleine Hauteur			
Capacité de franchissement	25%			
Rayon de braquage intérieur	0			
Rayon de braquage extérieur	1,72 m	1,75 m	2,15 m	2,15 m
Temps de montée/descente	16/28 s	16/28 s	30/34 s	31/40 s
Type de freins	Négatif			
Motricité	2 roues motrices			
Type de roues	Bandages non-marquants			
Dimensions des roues	323 x 100 mm		380 x 130 mm	

GROUPE ELECTRIQUE				
Tension et capacité des batteries	24V DC 225 Ah			
GROUPE HYDRAULIQUE				
Capacité du réservoir hydraulique	9,5L	9,5L	13L	13L
POIDS EN ORDRE DE MARCHE				
Poids (Norme CE EN280)	1610kg	1620 kg	2000 kg	2140 kg

EQUIPEMENTS STANDARDS

- Commandes Electroportionnelles
- Garde-corps rabattables
- Arrêt d'urgence Haut et Bas
- Chargeur Haute-Fréquence
- Visualisation de la progression de la charge
- Défreinage de secours
- Descente d'urgence manuelle
- Coffres pivotants
- Barres anti-nid de poule
- Accès par barre coulissante
- Capteur de dévers avec coupure d'élévation
- Capteur de charge
- Alarme de descente sonore et visuelle
- Klaxon
- Horamètre
- Alarme de mouvements
- Translation en pleine hauteur
- Système de diagnostic embarqué

EQUIPEMENTS OPTIONNELS

- Alimentation 230V dans la plateforme
- Détecteurs anti-collision
- Batteries sans maintenance
- Batteries Lithium
- Télématique embarquée

Les plateformes élévatrices LGMG sont conformes aux normes EN280 en vigueur et directives machines applicables. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis. Les photos et les diagrammes sont à but promotionnels. Version 2020 v1



NACELEXPERT
partenaire d'élévation

2 Les Longées F-33230 ABZAC
Tél : +33(0)557 40 00 21 - Fax : +33(0)557 23 08 07
contact@nacelexpert.com
www.nacelexpert.com