


### CARACTÉRISTIQUES

Taille	Métrique	Britannique
Hauteur de travail maximum <b>A</b>	15.70m	51ft 6in
Hauteur de plateforme maximum <b>B</b>	13.70m	44ft 11in
Longueur totale <b>C</b>	2.84m	9ft 4in
Largeur totale <b>D</b>	1.25m	4ft 1in
Hauteur totale (gardes corps montés) <b>E</b>	2.62m	8ft 7in
Hauteur totale (garde corps non montés) <b>F</b>	2.09m	6ft 10in
Dimensions de la plateforme (longueur x largeur)	2.64m x 1.12m	8ft 8in x 3ft 8in
Dimensions de l'extension de plateforme <b>G</b>	0.90m	2ft 11in
Garde au sol (repliée/en élévation)	0.10m/0.019m	4in/1in
Empattement <b>H</b>	2.22m	7ft 3in
Rayon de braquage (intérieur/extérieur)	0m/2.65m	0in/8ft 8in
Pneumatiques	φ381 x 127mm	φ381 x 127mm

Pneumatiques		
Charge admissible totale	250kg	551lb
Charge admissible sur l'extension	113kg	249lb
Occupants maximum	2	2
Gradabilité	25%	25%
Vitesse de translation (repliée)	5km/h	5km/h
Vitesse de translation (en élévation)	0.8km/h	0.8km/h
Pente de travail admissible maximum	1.5°/3°	1.5°/3°
Vitesse de montée/descente	70/67sec	70/67sec

Poids		
Poids total (batterie plomb)	3360kg	7407lb
Poids total (batterie lithium)	3270kg	7209lb

Puissance		
Réservoir hydraulique	20L	20L
Batterie	4 x 12V/240Ah	4 x 12V/240Ah
Chargeur	24V/30A	24V/30A
Moteur d'entraînement	2 x 24VAC/0.87kW	2 x 24VAC/0.87kW
Moteur de levage	24VAC/3.5kW	24VAC/3.5kW

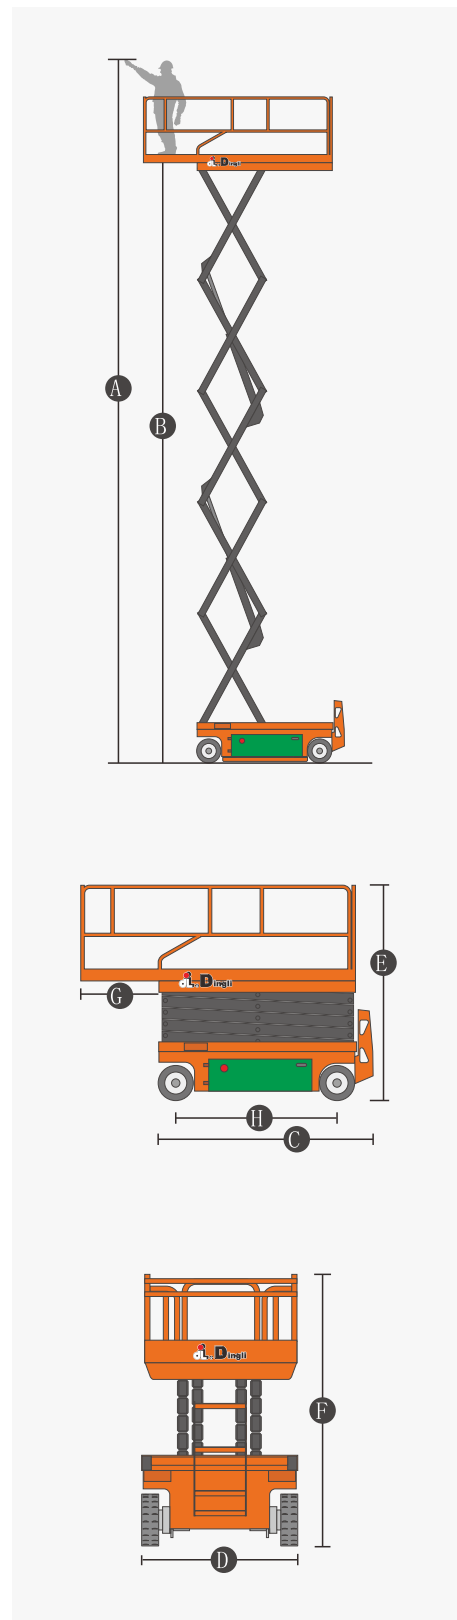

## FONCTIONNALITÉS

### Spécifications standard

- Commandes proportionnelles par joystick
- Portes autobloquantes
- Extension de plateforme unidirectionnelle
- Translation à hauteur maximum
- Pneus non marquants
- Entraînement 4x2
- Freinage aux quatre roues
- Système de descente d'urgence
- Système de protection anti chute en cas de perte hydraulique
- Système de diagnostic des pannes embarqué
- Alarme de dévers
- Alarme de mouvement
- Avertisseur sonore
- Compteur horaire
- Bras de sécurité pour le dépannage
- Emplacements pour fourches de chariot élévateur
- Système de protection de recharge électrique
- Feu à éclat
- Garde-corps repliables
- Protection automatique type anti nids-de-poule (pothole).
- Translation à double commande.
- Extension de plate forme hydraulique unidirectionnelle
- Déverrouillage manuel des freins
- Point d'attache de harnais
- Points d'arrimage et de levage
- Système de détection de surcharge

### Éléments optionnels

#### Batterie d'usine

- Batterie plomb-acide \*\*
- Batterie au lithium

#### Huile hydraulique d'usine

- No. 46 Huile hydraulique (huile minérale)\*\*

### Éléments supplémentaires

- Unité GPS
- Huile hydraulique biodégradable
- AC Puissance Cord to Platform
- Prise air comprimé en plateforme
- Ensemble de feux de travail
- Pédale de validation
- Barre anti-collision sur la plate-forme
- Capteur à ultrasons sur plate-forme

\*\* Par défaut d' usine, si vous avez d' autres besoins, veuillez en informer Dingli Regional Sales.

## ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

No. 188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P. R. China 313219

Telephone +86 (572) 8681688

Fax +86 (572) 8681960

E-Mail [export@cndingli.com](mailto:export@cndingli.com)

[Http://www.cndingli.com](http://www.cndingli.com)

